
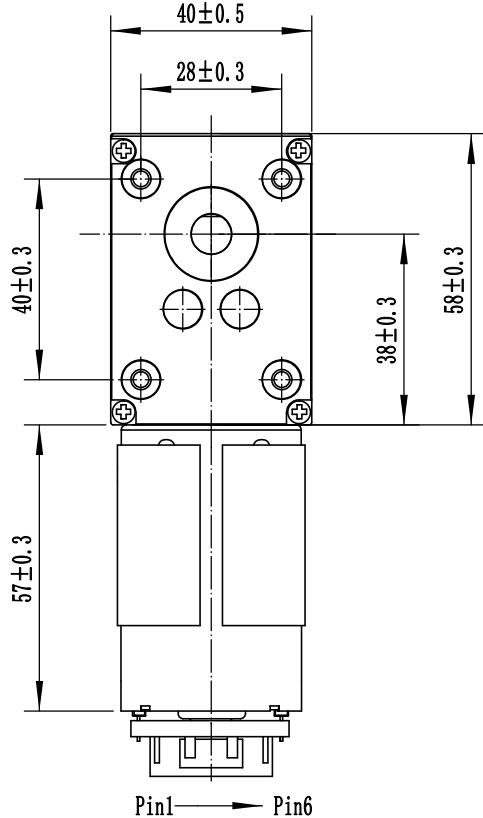


A

B

C

D

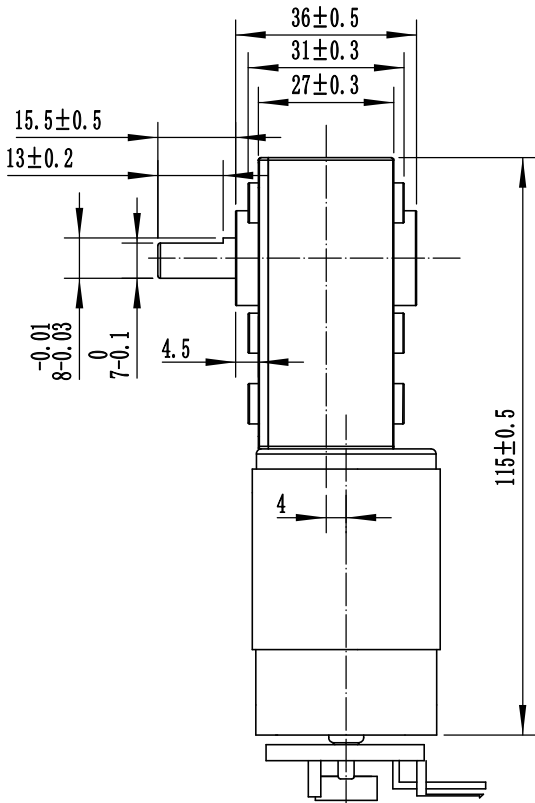

PIN:1. MOTOR (+)
2. HALL SENSOR VCC (5V)
3. HALL SENSOR B vout
4. HALL SENSOR A vout
5. HALL SENSOR GND
6. MOTOR (-)

技术要求

1. 齿轮箱外观无氧化, 破损等;
2. 齿轮箱运转平顺, 齿轮无明显杂音, 异音等不良;
3. 输出轴轴向间隙0-0.5mm;
4. 齿轮箱不允许堵转;

性能参数

1. 额定电压: 24V DC
2. 空载转速: 60±10% RPM
3. 空载电流: 0.3A MAX
4. 额定转速: 50±10RPM
5. 额定电流: 1.7A
6. 额定力矩: 1.2N.m
7. 旋向: CW (正极接“+”, 负极接“-”)

图面未注公差尺寸公差带
UNSPECIFIED TOLERANCE:
0~6: ±0.1 >6~30: ±0.2
>30~120: ±0.3 >120: ±0.5
ANGLES: ±30'

深圳市欣东汇科技有限公司

比例 SCALE	1:1.5	单位 UNIT	mm			图幅 SIZE	A4	
制作 DESIGN		名称 NAME	58S减速电机 (插座向右)					
审核 CHECKED		材料 MATERIAL	页码 SHEET	1	页数 OF	1	版本 REV	A
批准 APPROVED		表面处理 FINISH	图纸编号 DWG. NO.					

版本	发放编号	变 更 内 容	变 更 者	日 期
		初始发放	李健雄	2024-8-28

序号	规格	测量工具
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		
⑯		
⑰		
⑱		
⑲		
⑳		
㉑		
㉒		

来料检验标准
AQL一般检验水平II级
(GB/T 2828.1-003) 进行抽样